


Montering av lås på runda luckor

Gäller luckor på kärlskåp Hannäs och lösa luckor i artikelnummerserien 26-4RUND

DATUM 2025-11-04


Låscylindern (ej inkluderad med luckan)

- Luckorna är kompatibla med cylindrar med skandinavisk oval profil med längd 31 mm
- Låscylindern måste utrustas med en smal medbringare som klipps till ca 21 mm från cylinderns baksida
- Cylinderskruvar ingår ej. Lämplig skruv för de flesta cylindrar är *Försänkt M5 x 35 mm*. Om du har en cylinder s.k. "för insidan" brukar längre skruvar krävas. San Sac kan leverera skruv med midjor som du själv kan klippa av till rätt längd med bultsax, artikelnummer 35-107964. Låssmed brukar också ha denna typ av skruv och kan hjälpa dig klippa till rätt längd

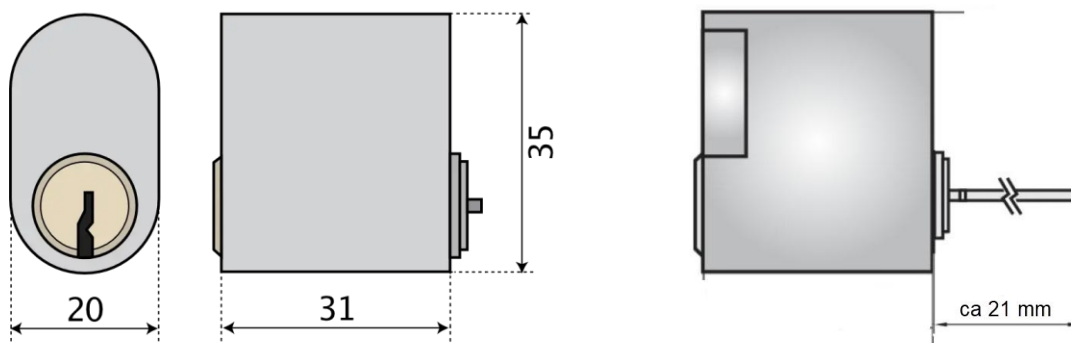

Monteringsinstruktion

Trä väderskyddet över cylinderskylden och lägg dit cylindern. Lägg ned paketet i det ovala hålet på luckan. Kontrollera funktionen genom att vrida på nyckeln; medbringaren bör löpa i ett spår i luckans låskista och dra in fallet när du vrider på nyckeln. Fäst slutligen cylindern med cylinderskruvarna. Använd gärna gänglåsning för att förhindra att skruvarna kryper ur.

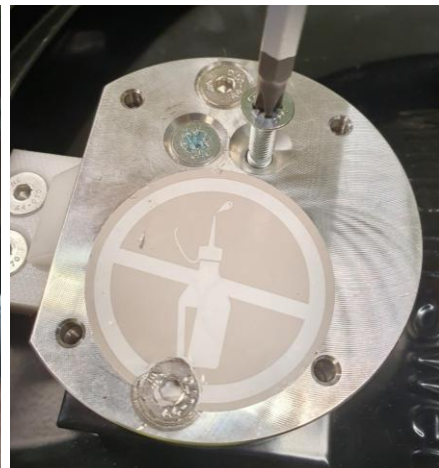

Montering av lås på runda luckor

Justera låskistan (endast vid behov)

Om luckan känns svår att stänga kan låskistanens läge justeras. Skruva bort cylinderskruvarna och de två skruvarna som håller fast låskistan (insex 3mm eller stjärnmejsel, båda kan förekomma). Låskistan har fyra ställskruvar som styr hur djupt in låskistan ligger. Om luckan är svår att stänga ska du justera så att låskistan hamnar längre bak. Använd en insexnyckel 2,5 mm för att skruva ned ställskruvarna. Försäkra dig om att alla fyra skruvar är inskruvade lika mycket.

